

## JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú VIDEÓ KAPUTELEFON 3,5" hibamentes működéséért a 19/2014. (IV. 29.) NGM sz. rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő kötelező jótállást és 24 havi termékszavatosságot biztosítunk.

TÍPUSSZÁM: .....DF-629TSX2 + OUT9.....

ELADÁS KELTE : .....

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizszolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

**Nyitva tartás: hétfő - péntek, 9.00 - 16.00 TEL: +36 30 497 8758**

Származási ország: Kína Importőr / Forgalmazó:

GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1149 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes budapesti Békéltető Testülethez lehet jogorvoslatért fordulni.

**Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!**

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére!

IMPORTŐR, FORGALMAZÓ:  
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.  
H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.  
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

[www.global-export-import.eu](http://www.global-export-import.eu)



**3,5" ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON  
SZÍNES CMOS KAMERÁVAL**

CE    
DF-629TSX2 + OUT9



**Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!**

[www.global-export-import.eu](http://www.global-export-import.eu)

## FIGYELEM!

Soha ne nyissa ki a készülék hátlapját, mivel illetéktelen beavatkozás áramütést eredményezhet! Hiba vagy probléma esetén értesítse a forgalmazót!

A készüléket száraz, megfelelő légáramlattal rendelkező, tiszta helyre szerelje, kerülje a közvetlen fényhatást!

A készülék tisztításakor ne használjon semmilyen vegyi anyagot, kizárólag száraz és puha törlőrongyot alkalmazzon!

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Bemeneti jel:               | 1.0Vpp  |
| 2. Bemeneti ellenállás:        | 75 Ohm  |
| 3. Fényerő szabályozás:        | 17 fokozat  |
| 4. Kamera:                     | Színes CMOS   |
| 5. Megvilágítás igény:         | 0,1 Lux   |
| 5. Kamera felbontás:           | 380 TV sor  |
| Monitor felbontás:             | 420 TV sor  |
| 6. Monitor kijelzés időtartam: |   |
| A. Hívás esetén:               | 30 másodperc  |
| B. Megfigyelő gomb:            | Két perc  |
| C. Beszélgetés:                | 90 másodperc  |
| D. Riasztás:                   | Két perc  |
| 7. Éjjeli látóképesség:        | IR LED  |
| 8. Vezetékek száma:            | 4vezetékes rendszer, maximum kiépíthető távolság a monitor és a kültéri egység között 100m (>50m video Videó COAX kábel alkalmazása esetén)<br>4 X 0,75mm <sup>2</sup> : 1-25m, 4 X 1,5 mm <sup>2</sup> <100m |
| 9. Kamera látószög:            | 92°   |
| 10. Tápegység:                 | Monitor: DC15V adapterrel   |
| 11. Működési hőmérséklet:      | -20°C és 55°C között  |

## ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ




A készülék kézi beszélő nélküli, egyszerű és közvetlen működtetésű korszerű kaputelefon, amely mindössze 24mm vastagságú, lapos monitoregységgel rendelkezik. Az érintő kapcsológombok egyszerű kezelhetőséget tesznek lehetővé.

Éjszakai használat esetén célszerű a terület megvilágítása. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást!


### A KÉSZÜLÉK FŐ EGYSÉGEI:

KÜLTÉRI ¼ CMOS SZÍNES KAMERA: X 1 DB  
ÉRINTŐGOMBOS MONITOR 3,5" TFT LCD: X 2 DB  
ADAPTER 230V 50Hz: 15V 1AMPER X 1 DB


## AZ EGYSÉGEK ÉS TARTOZÉKOK ISMERTETÉSE



- 2 X 3,5" LCD TFT képernyő:**
2. Megfigyelő "View" kapcsoló
  3. Riasztás kapcsoló
  4. Beszélgetés kapcsoló
  5. Elektromos zár kinyitása, amennyiben ez külön beszerelésre került.
  6. Mikrofon




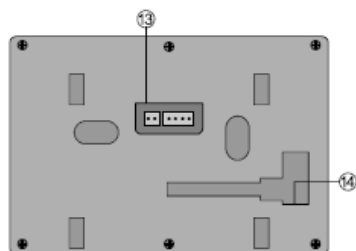


7. Hangszóró
8. Csengetés hangerő szabályozó
9. Hangerő szabályozó
10. Színtelítettség szabályozó
11. Fényerő




13. DC bemenet
14. Bekötési sorrend: Zár, VIDEO földelés +12VDC & audio
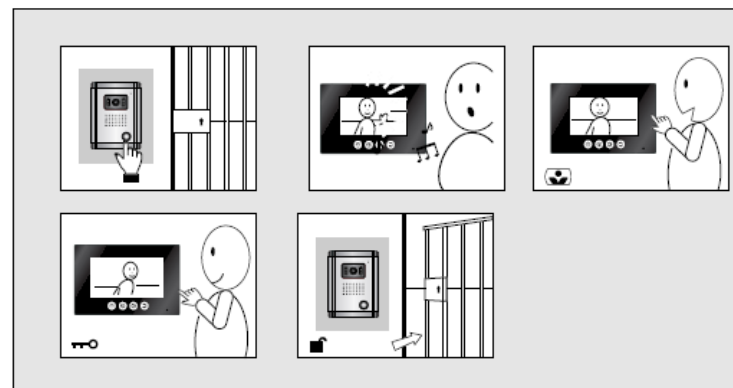
## MŰKÖDÉSI LEÍRÁS




1. A látogató megnyomja a kültéri egység hívógombot.  
A. A monitorból hangjelzés hallható, a képernyőn megjelenik a látogató. CALL felirat a kijelzőn  
B. Ha megnyomja a  gombot, maximum két percig beszélgethet a látogatóval. Ennek elmulasztása esetén a monitor 30 másodperc múlva kikapcsol. SP— felirat a kijelzőn
2. A zár megnyitásakor (amennyiben elektromos zár beépítésre került, a látogató beengedhető. LOC felirat a kijelzőn
3. Ha megnyomja a  gombot, maximum fél percig a kamera előtti tér megtekinthető. SEE felirat a kijelzőn
4. Szabályozza a hangerőt, fényerőt és a kontrasztot.
5. Nyomja le a  gombot, ekkor riasztó hangjelzés hallható. ALA felirat a kijelzőn  
A kültéri kamera infra LED világítással segíti az éjjeli látóképességet
6. Az INFRA LED éjjeli körülmények között segítséget nyújt a kamera előtti tér megvilágítása által jobb látási körülményeket biztosít.

## CSATLAKOZTATÁSOK

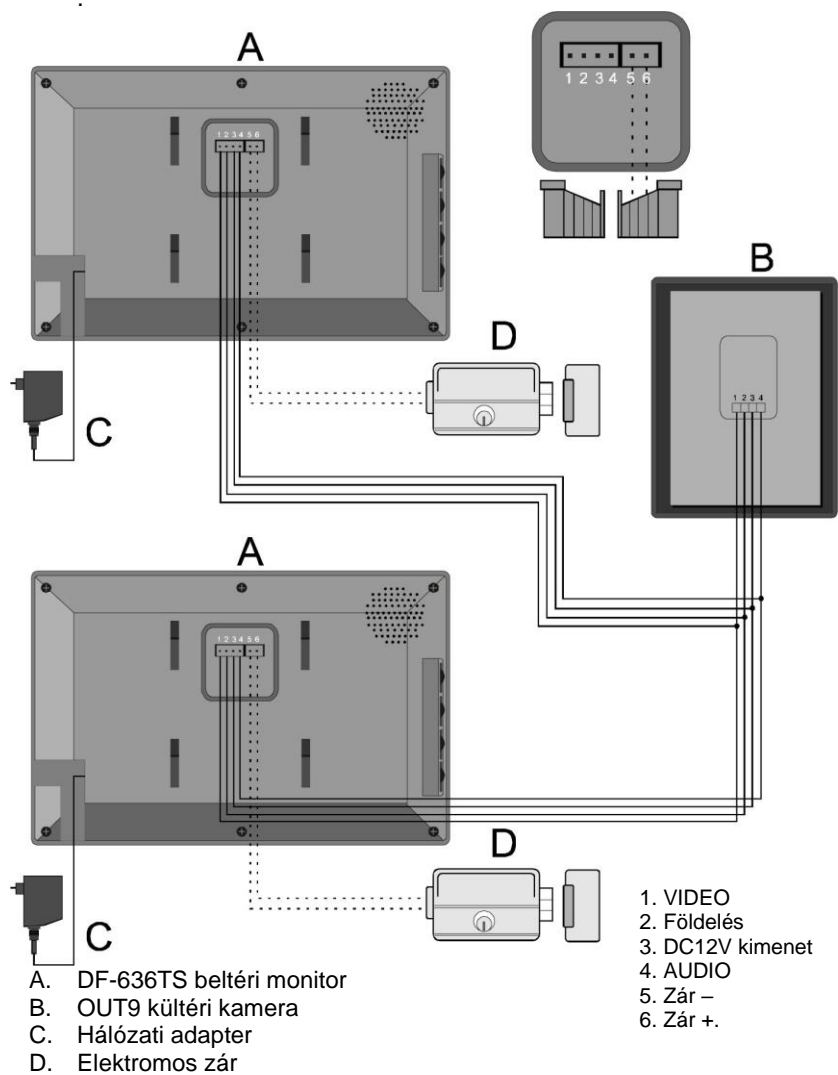

## A KAMERA ISMERTETÉSE

1. INFRA LED
2. MIKROFON
3. KAMERA LENCSE
4. HANGSZÓRÓ
5. CSENGŐGOMB
6. HANGERŐ

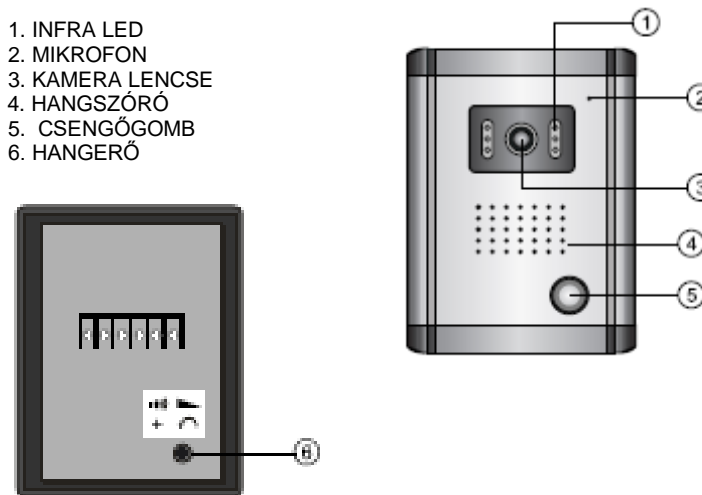


**FIGYELEM!**  
A megfelelő polarításra mindig legyen tekintettel!

## A MONITOROK FELSZERELÉSE

### FIGYELEM!

**Óvatosan távolítsa el a monitor képernyőn és kamerán található védő fóliát!**

1. Rögzítse a falon a szerelőkeretet a csavarokkal az acél szerelőkeret

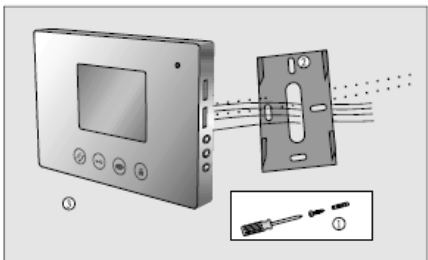


segítségével.

2. Csatlakoztassa a vezetékeket és az adaptert a monitor hátlapján.
3. Rögzítse a monitort a szerelőkereten.

### FIGYELEM!

**A monitort soha ne tegye ki napfény közvetlen hatásának!**  
A monitor szerelésének a magassága a padlótól  
kb. 1,60m – 1,65m



- 5 -

## A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE


1. Fúrjon a falba lyukat, a műanyag szerelődoboz felhasználásával.<sup>(1)</sup>
2. Vezesse át a vezetékeket a szerelődobozon és rögzítse a dobozt.<sup>(3) (4)</sup>
3. Távolítsa el a takaró keretet a kamera egységből.<sup>(2)</sup>
4. Csavarozza a kültéri egységet a szerelő dobozra.<sup>(5)</sup>

Ne felejtse ki a vízálló szigetelő elemet a kamera és a szerelő doboz körül.

5. Rögzítse a műanyag szerelőkeretet.<sup>(3)</sup>

### FIGYELEM!

**A kamerát soha ne tegye ki napfény és eső közvetlen hatásának!**  
Szerelési a magassága a padlótól kb. 1,60m - 1,65m

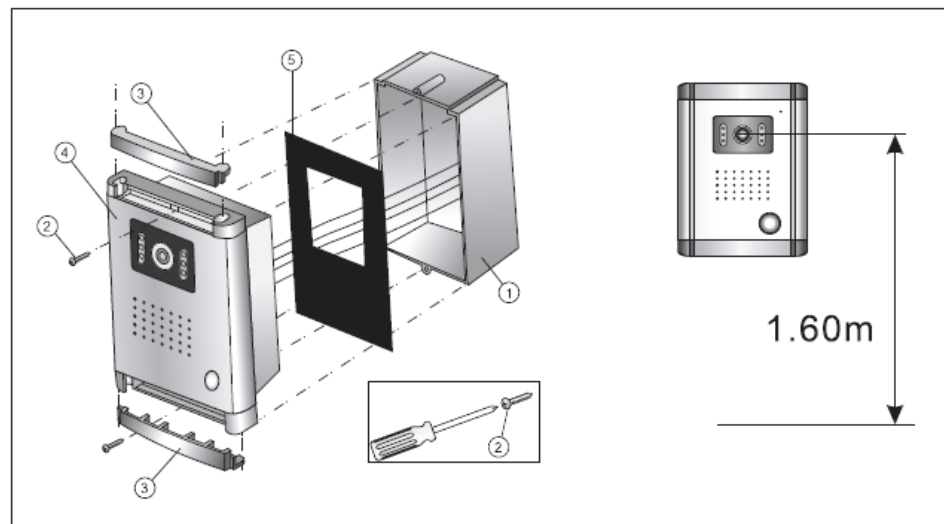

[www.global-export-import.eu](http://www.global-export-import.eu)

- 6 -