

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú DF-629TSX2+OUT9 video kaputelefon hibamentes működéséért a 270/2020.(VI. 12.) számú rendeletével kormányrendelet, a 18/2020. (VI. 12.) ITM 49/2003. (VII. 30.) GKM 19/2014. (IV.29.) sz. NGM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő: két év.

TÍPUSSZÁM: DF-629TSX2+OUT9

ELADÁS KELTE: PH.

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító-szervizelőszolgáltatást:

**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.
SZERVIZ TEL: +36 30 49 78758**

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

A hibabejelentés kelte:.....

A bejelentett hiba:

A hibaelhárítás módja:.....

A hibaelhárítás kelte:.....

Készülék csere esetén a jótállás új időpontja:.....

A javítás várható időtartama: 15 nap

Amennyiben a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a forgalmazó területileg illetékes Békéltető Testület állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezésétől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árendedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.
H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.
Szarmazási ország: Kína

Sólyom Péter
ügyvezető igazgató

GLOBAL
Export - Import Korlátolt Felelősségű Társaság
1151 Budapest, Székely Etelek u. 11.
Tel.: 267-6470
Fax: 267-6474
Adószám: 12303953-2-42
RAIFFEISEN BANK: 12001008-01102547-00200002
7



**3,5" ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON
SZÍNES CMOS KAMERAVAL**



DF-629TSX2 + OUT9



Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!

www.global-export-import.eu

FIGYELEM!

Soha ne nyissa ki a készülék hátlapját, mivel illetéktelen beavatkozás áramütést eredményezhet! Hiba vagy probléma esetén értesítse a forgalmazót!

A készüléket száraz, megfelelő légáramlattal rendelkező, tiszta helyre szerelje, kerülje a közvetlen fényhatást!

A készülék tisztításakor ne használjon semmilyen vegyi anyagot, kizárólag száraz és puha törlőrongyot alkalmazzon!

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Bemeneti jel: | 1.0Vpp |
| 2. Bemeneti ellenállás: | 75 Ohm |
| 3. Fényerő szabályozás: | 17 fokozat |
| 4. Kamera: | Színes CMOS |
| 5. Megvilágítás igény: | 0,1 Lux |
| 5. Kamera felbontás: | 380 TV sor |
| Monitor felbontás: | 420 TV sor |
| 6. Monitor kijelzés időtartam: | |
| A. Hívás esetén: | 30 másodperc |
| B. Megfigyelő gomb: | Két perc |
| C. Beszélgetés: | 90 másodperc |
| D. Riasztás: | Két perc |
| 7. Éjjeli látóképesség: | IR LED |
| 8. Vezetékek száma: | 4vezetékes rendszer, maximum kiépíthető távolság a monitor és a kültéri egység között 100m (>50m video Videó COAX kábel alkalmazása esetén) 4 X 0,75mm ² : 1-25m, 4 X 1,5 mm ² <100m |
| 9. Kamera látószög: | 92° |
| 10. Tápegység: | Monitor: DC15V adapterrel |
| 11. Működési hőmérséklet: | -20°C és 55°C között |

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ




A készülék kézi beszélő nélküli, egyszerű és közvetlen működtetésű korszerű kaputelefon, amely mindössze 24mm vastagságú, lapos monitoregységgel rendelkezik. Az érintő kapcsológombok egyszerű kezelhetőséget tesznek lehetővé.

Éjszakai használat esetén célszerű a terület megvilágítása. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást!


A KÉSZÜLÉK FŐ EGYSÉGEI:

KÜLTÉRI ¼ CMOS SZÍNES KAMERA: X 1 DB
ÉRINTŐGOMBOS MONITOR 3,5" TFT LCD: X 2 DB
ADAPTER 230V 50Hz: 15V 1AMPER X 1 DB


AZ EGYSÉGEK ÉS TARTOZÉKOK ISMERTETÉSE



- 2 X 3,5" LCD TFT képernyő:**
2. Megfigyelő "View" kapcsoló
 3. Riasztás kapcsoló
 4. Beszélgetés kapcsoló
 5. Elektromos zár kinyitása, amennyiben ez külön beszerelésre került.
 6. Mikrofon




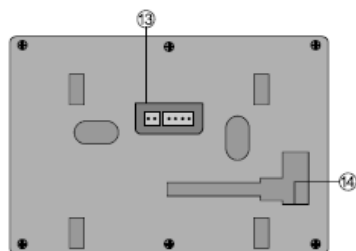


7. Hangszóró
8. Csengetés hangerő szabályozó
9. Hangerő szabályozó
10. Színtelítettség szabályozó
11. Fényerő




13. DC bemenet
14. Bekötési sorrend: Zár, VIDEO földelés +12VDC & audio

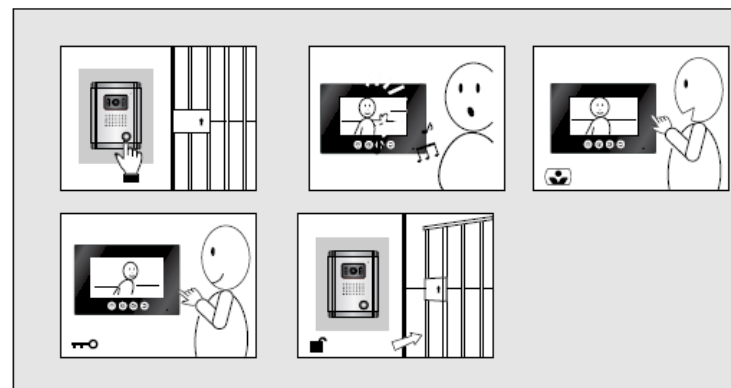MŰKÖDÉSI LEÍRÁS




1. A látogató megnyomja a kültéri egység hívógombot.
A. A monitorból hangjelzés hallható, a képernyőn megjelenik a látogató. CALL felirat a kijelzőn
B. Ha megnyomja a  gombot, maximum két percig beszélgethet a látogatóval. Ennek elmulasztása esetén a monitor 30 másodperc múlva kikapcsol. SP— felirat a kijelzőn
2. A zár megnyitásakor (amennyiben elektromos zár beépítésre került, a látogató beengedhető. LOC felirat a kijelzőn
3. Ha megnyomja a  gombot, maximum fél percig a kamera előtti tér megtekinthető. SEE felirat a kijelzőn
4. Szabályozza a hangerőt, fényerőt és a kontrasztot.
5. Nyomja le a  gombot, ekkor riasztó hangjelzés hallható. ALA felirat a kijelzőn
A kültéri kamera infra LED világítással segíti az éjjeli látóképességet
6. Az INFRA LED éjjeli körülmények között segítséget nyújt a kamera előtti tér megvilágítása által jobb látási körülményeket biztosít.

CSATLAKOZTATÁSOK

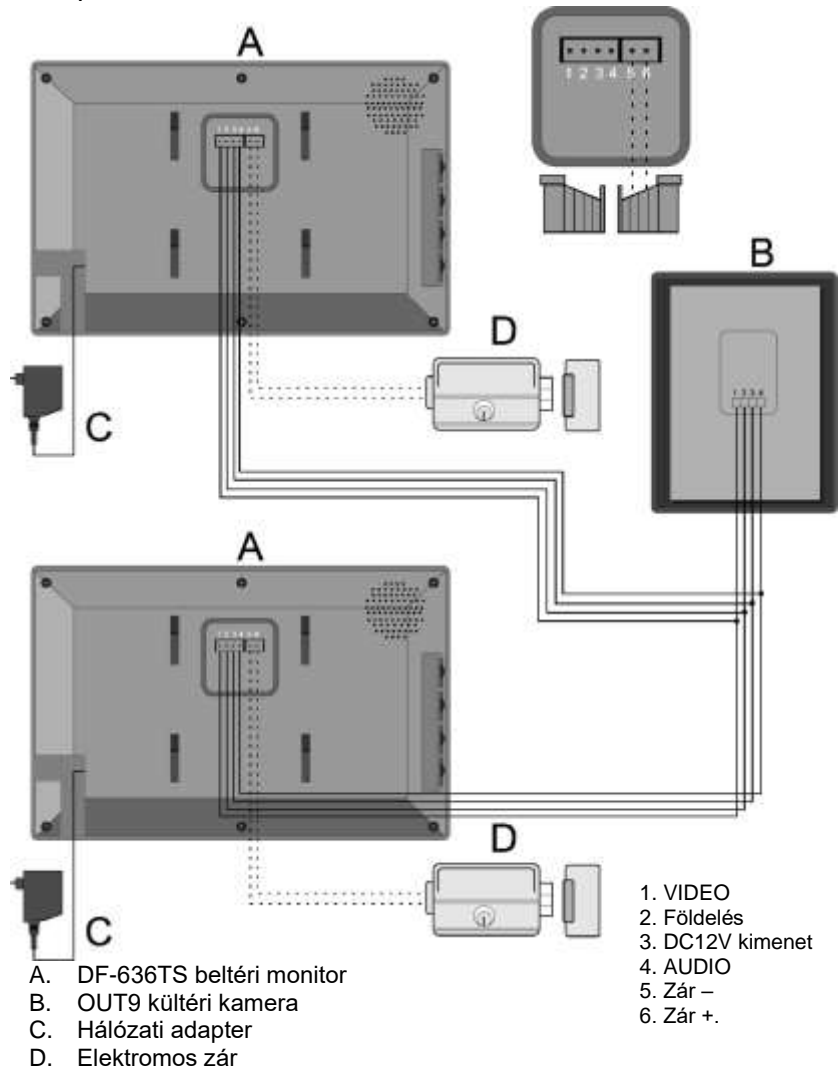

A KAMERA ISMERTETÉSE

1. INFRA LED
2. MIKROFON
3. KAMERA LENCSE
4. HANGSZÓRÓ
5. CSENGŐGOMB
6. HANGERŐ

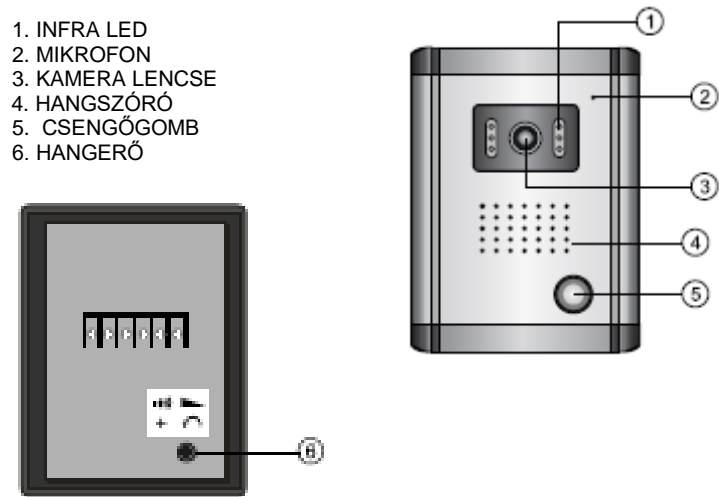


FIGYELEM!
 A megfelelő polarításra mindig legyen tekintettel!

A MONITOROK FELSZERELÉSE

FIGYELEM!

Óvatosan távolítsa el a monitor képernyőn és kamerán található védő fóliát!

1. Rögzítse a falon a szerelőkeretet a csavarokkal az acél szerelőkeret

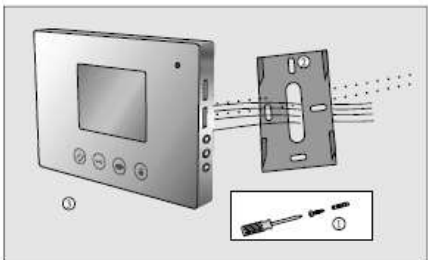


segítségével.

2. Csatlakoztassa a vezetékeket és az adaptert a monitor hátlapján.
3. Rögzítse a monitort a szerelőkereten.

FIGYELEM!

A monitort soha ne tegye ki napfény közvetlen hatásának!
A monitor szerelésének a magassága a padlótól kb. 1,60m – 1,65m



- 5 -

A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE


1. Fúrjon a falba lyukat, a műanyag szerelődoboz felhasználásával.⁽¹⁾
2. Vezesse át a vezetékeket a szerelődobozon és rögzítse a dobozt.⁽³⁾ ⁽⁴⁾
3. Távolítsa el a takaró keretet a kamera egységből.⁽²⁾
4. Csavarozza a kültéri egységet a szerelő dobozra.⁽⁵⁾

Ne felejtse ki a vízálló szigetelő elemet a kamera és a szerelő doboz körül.

5. Rögzítse a műanyag szerelőkeretet.⁽³⁾

FIGYELEM!

A kamerát soha ne tegye ki napfény és eső közvetlen hatásának!
Szerelési a magassága a padlótól kb. 1,60m - 1,65m

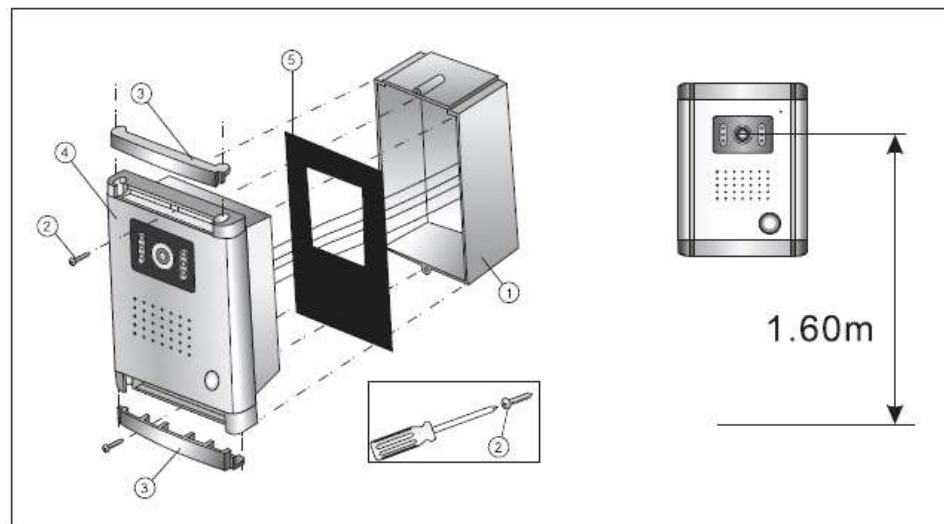

www.global-export-import.eu

- 6 -