

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú VIDEO KAPUTELEFON hibamentes működéséért a. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő kötelező jótállást és 24 havi termékszavatosságot biztosítunk.

TÍPUSSZÁM:DF-636TSYX2 + CLOCK.....

ELADÁS KELTE :

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizszolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

Nyitva tartás: hétfő - péntek, 9.00 - 16.00 TEL: +36 30 49 78758

Származási ország: Kína Importőr / Forgalmazó:

GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1149 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a Fogyasztóvédelem Békéltető Testületéhez lehet jogorvoslatért fordulni.

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért

DECLARATION OF CE CONFORMITY / CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Our company /Vállalkozásunk: **GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT**.....

The name of importer / distributor Importőr (első forgalmazó) neve

1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.....01-09-664413.....

The address and ID number of the distributor / Importőr (első forgalmazó) címe és a cégbejegyzés száma

We declare herewith / Kizárólagos felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy a termék: **VIDEO DOOR PHONE / VIDEO KAPUTELEFON**

The article number / Az áru azonosítója, cikkszám: **DF-636TSYX2 + CLOCK**

A GYÁRTÓ NEVÉBEN, MINT MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK ÚT 11.

.....in the name of the manufacturer / (a termék eredete, a gyártó neve, címe).....

This declaration complies with the below directives and standards:

Amelyre e tanúsítás vonatkozik, megfelel az alábbi normatíváknak és bizonylatoknak:

LVD standard: Directive / direktíva: 2006/95/EC

EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008

EMC standard: Directive / direktíva: 2004/108/EC

According to the attached test report:s:

A csatolt dokumentumok szerint:.....

The product is supplied with CE symbol

A termék "CE" megfelelőségi jelöléssel van ellátva

Budapest, 2014. 03. 03.

Date & place of declaration:

A nyilatkozat helye és kelte


Sólyom Péter
ügyvezető igazgató
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT.



**4,2" ÉRINTŐGOMBOS LCD TFT VIDEO KAPUTELEFON
SZÍNES CMOS KAMERÁVAL**



DF-636TSYX2 + OUT9 + CLOCK








Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!

www.global-export-import.eu


A DIGITÁLIS ÓRA ISMERTETÉSE ÉS A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE




Az idő beállítása

1. Nyomja meg hosszasan a  gombot, a vonatkozó időkarakter ekkor villogni fog.
2. Nyomja meg a  gombot a kívánt óra beállítása érdekében balról jobbra pozícióban.
3.  /  gombok alkalmazásával az értékek növelhetők vagy csökkenthetők.
4. Nyomja le a  gombot, ekkor elhagyhatja az idő beállítása üzemmódot.




Kitekintéshez, nyomja le a  gombot, az óra LED kijelzőjén "SEE-" felírat látható.




Nyomja le a  gombot, az ajtónyitáskor "ALA-" felírat látható, és hangjelzés hallható.






A csengetés ideje alatt a 'CALL' állapotjelző felírat jelenik meg az óra helyén
Nyomja le a  gombot, a kijelzőn látható az SP- - felírat, a látogatóval ekkor beszélgetést folytathat.



Amennyiben az ajtó +12V elektromos zárral rendelkezik, nyomja meg a zár kinyitása érdekében a  gombot, a kijelzőn a LOC-felírat látható.

FIGYELEM!

-  Soha ne nyissa ki a készülék hátlapját, mivel illetéktelen beavatkozás áramütést eredményezhet! Hiba vagy probléma esetén értesítse a forgalmazót!
-  A készüléket száraz, megfelelő légáramlattal rendelkező, tiszta helyre szerelje, kerülje a közvetlen fényhatást!
-  A készülék tisztításakor ne használjon semmilyen vegyi anyagot, kizárólag száraz és puha törlőrongyot alkalmazzon!

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Bemeneti jel: | 1.0Vpp |
| 2. Bemeneti ellenállás: | 75 Ohm |
| 3. Fényerő szabályozás: | 17 fokozat |
| 4. Kamera: | Színes CMOS |
| 5. Megvilágítás igény: | 0,1 Lux |
| 5. Kamera felbontás: | 380 TV sor |
| Monitor felbontás: | 420 TV sor |
| 6. Monitor kijelzés időtartam: | |
| A. Hívás esetén: | 30 másodperc |
| B. Megfigyelő gomb: | Két perc |
| C. Beszélgetés: | 90 másodperc |
| D. Riasztás: | Két perc |
| 7. Éjjeli látóképesség: | IR LED |
| 8. Vezetékek száma: | 4vezetékes rendszer, maximum kiépíthető távolság a monitor és a kültéri egység között
100m (>50m video Videó COAX kábel alkalmazása esetén)
4 X 0,75mm ² : 1-25m, 4 X 1,5 mm ² <100m |
| 9. Kamera látószög: | 92° |
| 10. Tápegység: | Monitor: DC15V adapterrel |
| 11. Működési hőmérséklet: | -20°C és 55°C között |

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ





A készülék kézi beszélő nélküli, egyszerű és közvetlen működtetésű korszerű kaputelefon, amely mindössze 24mm vastagságú, lapos monitoregységgel rendelkezik. Az érintő kapcsológombok egyszerű kezelhetőséget tesznek lehetővé.

Éjszakai használat esetén célszerű a terület megvilágítása.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

A KÉSZÜLÉK FŐ EGYSÉGEI:
KÜLTÉRI ¼ CMOS SZÍNES KAMERA: X 1 DB
ÉRINTŐGOMBOS MONITOR 4,2" TFT LCD: X 2 DB
ADAPTER 230V 50Hz: 15V 1AMPER X 1 DB


AZ EGYSÉGEK ÉS TARTOZÉKOK ISMERTETÉSE

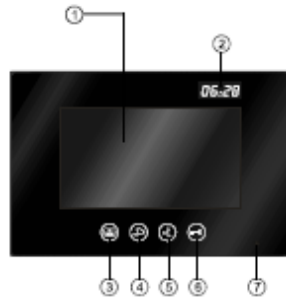


Monitor




1. 2 X 4,2" LCD TFT képernyő
2. Óra
3. Megfigyelő "View" kapcsoló
4. Riasztás kapcsoló
5. Beszélgetés kapcsoló
6. Elektromos zár kinyitása, amennyiben ez külön beszerelésre került.
7. Mikrofon
8. Hangszóró
9. Csengetés hangerő szabályozó
10. Hangerő szabályozó
11. Színtelítettség szabályozó
12. Fényerő
13. DC bemenet
14. Bekötési sorrend: Zár, VIDEO földelés +12VDC & audio

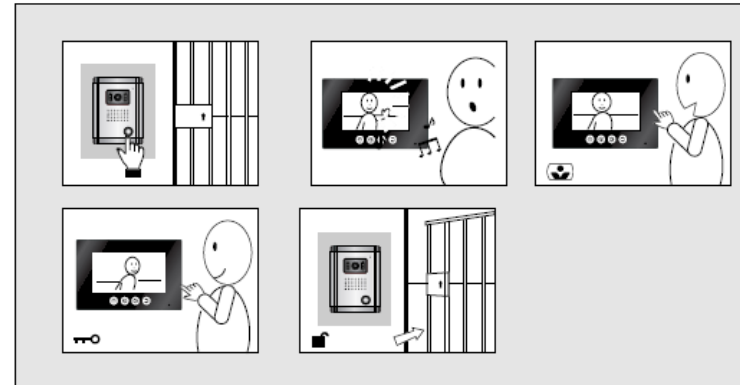MŰKÖDÉSI LEÍRÁS




1. A látogató megnyomja a kültéri egység hívógombot.
A. A monitorból hangjelzés hallható, a képernyőn megjelenik a látogató. CALL felirat a kijelzőn
B. Ha megnyomja a  gombot, maximum két percig beszélgethet a látogatóval. Ennek elmulasztása esetén a monitor 30 másodperc múlva kikapcsol. SP— felirat a kijelzőn
2. A zár megnyitásakor (amennyiben elektromos zár beépítésre került, a látogató beengedhető. LOC felirat a kijelzőn
3. Ha megnyomja a  gombot, maximum fél percig a kamera előtti tér megtekinthető. SEE felirat a kijelzőn
4. Szabályozza a hangerőt, fényerőt és a kontrasztot.
5. Nyomja le a  gombot, ekkor riasztó hangjelzés hallható. ALA felirat a kijelzőn
A kültéri kamera infra LED világítással segíti az éjjeli látóképességet
6. Az INFRA LED éjjeli körülmények között segítséget nyújt a kamera előtti tér megvilágítása által jobb látási körülményeket biztosít.

CSATLAKOZTATÁSOK

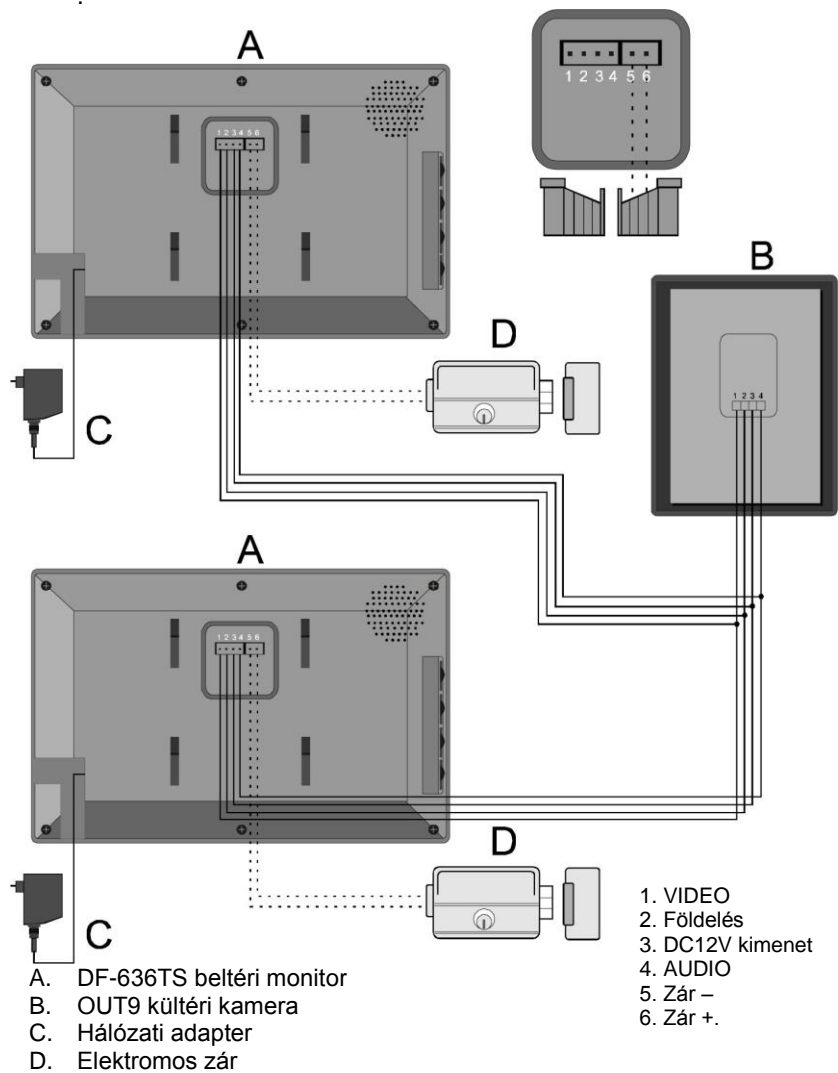


A KAMERA ISMERTETÉSE

1. INFRA LED
2. MIKROFON
3. KAMERA LENCSE
4. HANGSZÓRÓ
5. CSENGŐGOMB
6. HANGERŐ

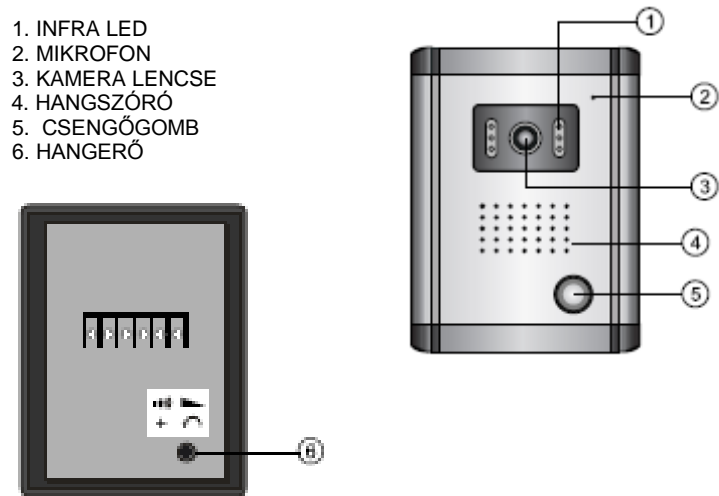

FIGYELEM!
A megfelelő polarításra mindig legyen tekintettel!

A MONITOR FELSZERELÉSE

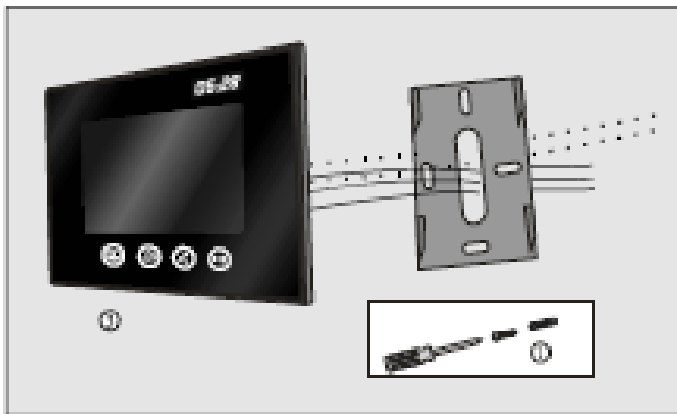


FIGYELEM!

Óvatosan távolítsa el a monitor képernyőn és kamerán található védő fóliát!

1. Rögzítse a falon a szerelőkeretet a csavarokkal az acél szerelőkeret segítségével.
2. Csatlakoztassa a vezetékeket és az adaptert a monitor hátlapján.
3. Rögzítse a monitort a szerelőkereten.

FIGYELEM!

A monitort soha ne tegye ki napfény közvetlen hatásának!
A monitor szerelésének a magassága a padlótól
kb. 1,60m – 1,65m



A KÜLTÉRI EGYSÉG FELSZERELÉSE

1. Fúrjon a falba lyukat, a műanyag szerelődoboz felhasználásával.⁽¹⁾
2. Vezesse át a vezetékeket a szerelődobozon és rögzítse a dobozt.⁽³⁾ ⁽⁴⁾
3. Távolítsa el a takaró keretet a kamera egységből.⁽²⁾
4. Csavarozza a kültéri egységet a szerelő dobozra.⁽⁵⁾
Ne felejtse ki a vízálló szigetelő elemet a kamera és a szerelő doboz körül.⁽³⁾
5. Rögzítse a műanyag szerelőkeretet.

FIGYELEM!

A kamerát soha ne tegye ki napfény és eső közvetlen hatásának!
Szerelési a magassága a padlótól kb. 1,60m - 1,65m

