



LED FÉNYVETŐ CSALÁD

Cikkszám	FL-APPLE-10W-1	FL-APPLE-30W-1
Fényáram	800lm	2500lm
Névleges teljesítmény	10W	30W
A termék méretei	155x90x24 mm	215x130x24mm
Felkapcsolások száma, mielőtt a lámpa tönkremenne	>10 000	>10 000
Fényerő szabályozhatóság	nem	nem
Sugárzási szög	120 fok	120 fok
Élettartam	25 000 h	25 000 h
CRI (RA)	>80	>80
Teljesítmény tényező	> 0,5	> 0,9
Kezdési idő	<1s	<1s
Halogén izzóval felcserélhetőség	~50W	~150W



FIGYELEM!

* Figyelem! A termék üzembe helyezését csak szakember végezheti!

* Bármilyen művelet bekapcsolt tápfeszültség mellett elektromos áramütés veszélyével fenyeget! A feszültséget a főkapcsoló segítségével kell kikapcsolni!

* Bekapcsolás előtt meg kell győződni a helyes összeszerelésről, amely kizárja a termék helytelen működését a környezet és a felhasználók veszélyeztetettsége nélkül!

* Minden a szerelvényhez kapcsolódó vezetékét és elemet oly módon kell elhelyezni, hogy korlátozzuk a világítási szerelvény melegedő elemeivel való kapcsolatot, azzal történő érintkezését!

* Semmilyen esetben sem szabad a szerelvényt vagy annak elemeit bármilyen anyaggal betakarni! Biztosítani kell a levegő szabad útját a felmelegedő részekhez!

* Az élet- és balesetvédelmi szabályok be nem tartásáért, illetve a hibás szerelésből adódó esetleges sérülésért, a termékek károsodásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk!


ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG:

Az elektronikai és elektromos készülékek újra felhasználását európai rendeletek írják elő. (Európai WEEE Direktíva – érvényes 2005. augusztustól – EU. WEEE Előírás érvényes.)

Amikor a termék élettartama végéhez érkezett, vagy ön úgy dönt, hogy kicserélné a terméket, kérjük, gondoskodjon újrahasznosításáról ahol erre lehetőség van. Háztartási szeméttel nem lehet kidobni!

AMENNYIBEN BÁRMILYEN PROBLÉMÁT ÉSZLEL:

Ha azt tapasztalja, hogy terméke meghibásodott, kérjük, küldje vissza a vásárlás helyére. Elektronikai részlegünk örömmel fogja Önt tájékoztatni világítási termékeinkről, de nem fog tudni tájékoztatást adni az egyedi installációra vonatkozóan.

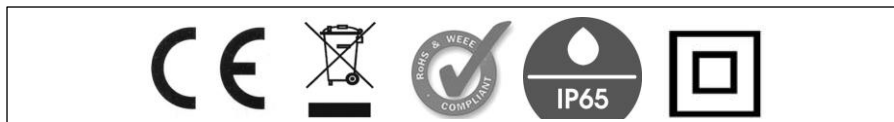

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Ellenőrizze a csomagolást és győződjön meg róla, hogy minden tartozék megvan, amelyet az ismertető füzet tartalmaz!

Amennyiben bármi hiányozna, lépjen kapcsolatba az áruházal, ahol a terméket vásárolta!

A termék üveget tartalmaz, összeszereléskor, felhelyezéskor, kezeléskor óvatosan kezelje, hogy megelőzze a személyek vagy a termék sérülését!

A lámpa felszerelését szakembernek kell végezni, figyelembe véve az épület és az IEE kábelezés előírásait!

Vásárlóként, illetve a termék beszerelőjeként és használójaként az Ön személyes felelőssége meggyőződni róla, hogy a termék valóban a kívánt célnak megfelelő-e, és eszerint kell kiválasztani a terméket! Nem megfelelő felhasználásból eredően nem áll módunkban felelősséget vállalni bármilyen veszteség, meghibásodás, vagy idő előtti elhasználódás miatt!

A termék tervezése és felépítése a megfelelő Európai standard irányelveinek megfelelően történt.

A hálózati feszültséget kapcsolja le, mielőtt a termék beüzemelését megkezdi, és távolítsa el a megfelelő áramkör biztosítékát, vagy a megszakítóval bontsa az áramkört!

A termék normál égésbiztonságú felületeken történő telepítésre alkalmas, pl. fa, gipszkarton, vakolt fal. Nem szerelhető könnyen gyulladó felületekre, pl. polisztirol, textil!

Mielőtt a csavarhelyek kialakítását megtenné, győződjön meg róla, hogy vannak-e a felület mögött elrejtve csövek vagy kábelek!

Ellenőrizze, hogy a rögzítés a lámpa súlyához mérten elég erős-e, és elég stabilan tudja majd tartani!

A lámpa pozicionálásánál figyelembe kell venni, hogy az izzó és a megvilágítandó felület között legalább 0,5 m (500 mm) távolság szükséges. Megfelelő távolságra szükséges elhelyezni a fénycső bármilyen gyúlékony anyagtól!

Ne rögzítse olyan felületre, amely nyirkos, frissen festett, vagy más okból elektromosan vezet (pl. fém felületek)!

A termék állandó elektromos kapcsolatot igényel, egy erre alkalmas elektromos áramkör megfelelő kismegszakító védelemmel, illetve biztosítékkal ellátott.

Összekapcsolásakor bizonyosodjon meg róla, hogy a terminálok elég biztonságosan csatlakoznak, hogy a vezetéknek egyik csupaszon maradt szála sem maradjon kint, szigetelés nélkül!

Amennyiben a belső LED modul, vagy annak egy része élettartamának végére ér, a készüléket ki kell cserélni, a lámpatestben lévő LED modul nem cserélhető!

A termék kettős szigeteléssel rendelkezik!

A termék használata nem ajánlott sem gyermekeknek, sem olyan személyeknek, akiknek érzékelési, pszichikai vagy mentális betegséggel rendelkeznek, mivel a termék biztonságos használata számukra nem garantált.

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért!

FONTOS:

Amennyiben a világítótest külső flexibilis kábele megsérülne, kizárólag szakképzett mérnök jogosult kicserélni!

Javasoljuk, az installáció során fokozott figyelemmel kísérje az elektronikai csatlakozások kialakítását! Az installációt követően elektronikai teszt elvégzése szükséges! A teszt pontos leírása az aktuális IEE kábelezés és épület biztonsági előírások között szerepel. Kérdés esetén konzultáljon a szakszolgálatunkkal! Az elektromos kábelnél fogva ne hordozza, és ne emelje a fényvetőt!

LÁMPA CSERE:

A lámpatest zárt LED modulal van szerelve, mely karbantartást nem igényel, nincs szükség és lehetőség lámpacsereire!

Ha a lámpa élettartama végére ér, akkor a lámpát ki kell cserélni!

TISZTÍTÁS:

A lámpa tisztítása kizárólag puha száraz ruhával történik. Ne használjon se vegyszert, se súrolószert!


ÜZEMBE HELYEZÉS:

1. Válassza ki a felszerelésre megfelelő helyet, figyelembe véve a fent megjelölt szempontokat.
2. Áramtalanítsa a hálózatot
3. Jelölje meg a felfüggesztési pontokat, és készítse el a furatokat, a felfüggesztési technikának megfelelően. (A tiplint nem tartalmazza a csomag) A jelöléseket a diagramon láthatja.
4. A kábelek szabad végének bekötése a megfelelő IP minősített és jelölésű bekötő dobozban, EN60998-1 szabványnak megfelelő mellékelt sor 2 pólusú kapocssal történjen, ami biztosítja a megfelelő csatlakozást.

L: Fázis - barna
N: Nulla – kék



5. Helyezze a készüléket feszültség alá és tesztelje a világítótestet!
6. Állítsa be a fényvető fejtét abba az irányba, ahogy a megvilágítandó felületnek megfelelően, és fixálja a szorító csavarokkal.



JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú **LED fényvető család** hibamentes működéséért a 151/2003. (IX. 22.), és a 19/2014 (IV29.) NGM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.

Szavatosság: két év.

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a **Békkeltető Testület** illetékességét és állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

TÍPUSSZÁM: **FL-APPLE-10W-1, FL-APPLE 30W-1**

ELADÁS KELTE:

PH.

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító-szervizelő szolgáltatást az importőr munkanapokon, az alábbi címen biztosítja:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK ÚT 11. TEL: +36 30 497 8758 De. 08:30 és du. 16:00 között.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte:.....

Bejelentett hiba:.....

Hibaelhárítás módja:.....

Hibaelhárítás kelte:.....

SZERVIZ

A termék cseréje esetén:

A termék cseréjének időpontja:.....

A jótállás új időpontja:.....

SZERVIZ

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel vagy a vásárlást bizonyító számla másolatával érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít cseréigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A Vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, elállhat a vásárlástól és igényelheti a vételár visszafizetését!

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK ÚT 11.

www.global-export-import.eu