

HU

LED FÉNYVETŐ PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

Cikkszám:	TP-FL-SMD-10W	TP-FL-SMD-30W
Fényáram:	800lm	2400Lm
Névleges teljesítmény:	10W	30W
Felkapcsolások száma, mielőtt a lámpa tönkre menne:	>10 000	>10 000
Fényerő szabályozhatóság:	nem	nem
Sugárzási szög:	120°	120°
Élettartam:	25 000 h	25 000 h
CRI (RA):	>80	>80
Teljesítmény tényező:	> 0,9	> 0,9
Kezdési idő:	<1s	<1s
Páratartalom:	+20°C: <93%	+20°C: <93%
Működési hőmérséklet:	-10°C ... +40°C	-10°C ... +40°C
Halogén izzóval felcserélhetőség:	~50W	~150W
Méret:	91 X 70mm	110 X 159mm
Nettó súly:	0,12 kg	0,30 kg



FIGYELEM!

* **Figyelem! A termék üzembe helyezését csak szakember végezheti!**

* Bármilyen művelet bekapcsolt tápfeszültség mellett elektromos áramütés veszélyével fenyeget! A feszültséget a főkapcsoló segítségével kell kikapcsolni!

* Bekapcsolás előtt meg kell győződni a helyes összeszerelésről, amely kizárja a termék helytelen működését a környezet és a felhasználók veszélyeztetettsége nélkül!

* Minden a szerelvényhez kapcsolódó vezeték és elemet oly módon kell elhelyezni, hogy korlátozzuk a világítási szerelvény melegező elemeivel való kapcsolatot, azzal történő érintkezését!

* Semmilyen esetben sem szabad a szerelvényt vagy annak elemeit bármilyen anyaggal betakarni! Biztosítani kell a levegő szabad útját a felmelegező részekhez!

* Az élet- és balesetvédelmi szabályok be nem tartásáért, illetve a hibás szerelésből adódó esetleges sérülésért, a termékek károsodásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk!


ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG:

Az elektronikai és elektromos készülékek újra felhasználását rendeletek írják elő. (Európai WEEE Direktíva – érvényes 2005. augusztustól – EU. WEEE Előírás érvényes.)

Amikor a termék élettartama végéhez érkezett, vagy ön úgy dönt, hogy kicserélné a terméket, kérjük, gondoskodjon újrahaznosításáról ahol erre lehetőség van. Háztartási szeméttel nem lehet kidobni!

AMENNYIBEN BÁRMILYEN PROBLÉMÁT ÉSZLEL:

Ha azt tapasztalja, hogy terméke meghibásodott, kérjük, küldje vissza a vásárlás helyére. Elektronikai részlegünk örömmel fogja Önt tájékoztatni világítási termékeinkről, de nem fog tudni tájékoztatást adni az egyedi installációra vonatkozóan.

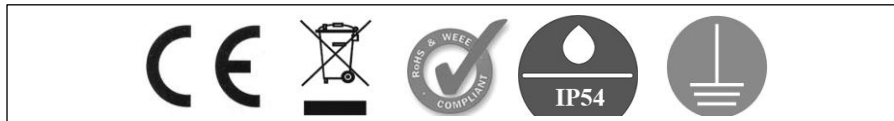

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Ellenőrizze a csomagolást és győződjön meg róla, hogy minden tartozék megvan, amelyet az ismertető füzet tartalmaz!

Amennyiben bármi hiányozna, lépjen kapcsolatba az áruházal, ahol a terméket vásárolta!

A termék üveget tartalmaz, összeszereléskor, felhelyezéskor, kezeléskor óvatosan kezelje, hogy megelőzze a személyek vagy a termék sérülését!

A lámpa felszerelését szakembernek kell végezni, figyelembe véve az épület és az IEE kábelezés előírásait!

Vásárlóként, illetve a termék beszerelőjeként és használójaként az Ön személyes felelőssége meggyőződni róla, hogy a termék valóban a kívánt célnak megfelelő, és eszerint kell kiválasztani a terméket! Nem megfelelő felhasználásból eredően nem áll módunkban felelősséget vállalni bármilyen veszteség, meghibásodás, vagy idő előtti elhasználódás miatt!

A termék tervezése és felépítése a megfelelő Európai szabvány irányelveinek megfelelően történt.

A hálózati feszültséget kapcsolja le, mielőtt a termék beüzemelését megkezdi, és távolítsa el a megfelelő áramkör biztosítékát, vagy a megszakítóval bontsa az áramkört!

A termék normál égésbiztonságú felületeken történő telepítésre alkalmas, pl. fa, gipszkarton, vakolt fal. Nem szerelhető könnyen gyulladó felületekre, pl. polisztirol, textil!

Mielőtt a csavarhelyek kialakítását megtenné, győződjön meg róla, hogy vannak-e a felület mögött elrejtve csövek vagy kábelek!

Ellenőrizze, hogy a rögzítés a lámpa súlyához mérten elég erős-e, és elég stabilan tudja majd tartani!

A lámpa pozicionálásánál figyelembe kell venni, hogy az izzó és a megvilágítandó felület között legalább $d \geq 1,0$ m (1000 mm) megfelelő távolságra szükséges elhelyezni a fénnyvetőt bármilyen gyúlékony anyagtól!

Ne rögzítse olyan felületre, amely nyirkos, frissen festett, vagy más okból elektromosan vezet (pl. fém felületek)!

A termék állandó elektromos kapcsolatot igényel, egy erre alkalmas elektromos áramkör megfelelő kismegszakító védelemmel, illetve biztosítékkal ellátott.

Összekapcsolások bizonyosodjon meg róla, hogy a terminálok elég biztonságosan csatlakoznak, hogy a vezetéknek egyik csupaszon maradt szála sem marad kint, szigetelés nélkül!

Amennyiben a belső LED modul, vagy annak egy része élettartamának végére ér, a készüléket le kell selejtezni!

A termék földvezetékét megfelelő földelt végződéshez kell csatlakoztatni!

A termék használata nem ajánlott sem gyermekeknek, sem olyan személyeknek, akiknek érzékelési, pszichikai vagy mentális betegséggel rendelkeznek, mivel a termék biztonságos használata számukra nem garantált.

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért!

FONTOS:

Amennyiben a világítóttest külső flexibilis kábele vagy bármely egysége megsérülne, a lámpát le kell selejtezni!

Javasoljuk, az installáció során fokozott figyelemmel kísérsje az elektronikai csatlakozások kialakítását! Az installációt követően elektronikai teszt elvégzése szükséges! A teszt pontos leírása az aktuális IEE kábelezés és épület biztonsági előírások között szerepel. Kérdés esetén konzultáljon elektromos szakemberrel! Az elektromos kábelnél fogva ne hordozza, és ne emelje a fénnyvetőt!

LÁMPA CSERE:

A lámpatest zárt LED modulal van szerelve, mely karbantartást nem igényel, nincs szükség és lehetőség lámpacserére!

Ha a lámpa élettartama végére ér, akkor a lámpát le kell selejtezni!


TISZTÍTÁS:

A lámpa tisztítása kizárólag puha száraz ruhával történik. Ne használjon se vegyszert, se súrolószert!

ÜZEMBE HELYEZÉS:

1. Válassza ki a felszerelésre megfelelő helyet, figyelembe véve a fent megjelölt szempontokat.
2. Áramtalanítsa a hálózatot
3. Jelölje meg a felfüggesztési pontokat, és készítse el a furatokat, a felfüggesztési technikának megfelelően. (A tiplit nem tartalmazza a csomag) A jelöléseket a diagramon láthatja.
4. A kábelek szabad végének bekötése a megfelelő IP minősített és jelölésű bekötő dobozban, EN60998-1 szabványnak megfelelő mellékelt sor 3 pólusú sorkapoccsal történjen, ami biztosítja a megfelelő csatlakozást.

L: Live- barna / piros
N: Neutral – Kék / fekete
E: Earth – Sárga / zöld



5. Helyezze a készüléket feszültség alá és tesztelje a világítóttestet!
6. Állítsa be a fénnyvető fejét abba az irányba, ahogy a megvilágítandó felületnek megfelelően, és fixálja a szorítócsavarokkal.
7. Javasolt szerelési magasság maximum 5 méter



JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú **LED fénnyvető** hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletek alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.

Szavatosság: két év.

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy az eladó területileg illetékes **Békéltető Testület** állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

TÍPUSSZÁM: **TP-FL-SMD-10W & TP-FL-SMD-30W**

ELADÁS KELTE:

PH.

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító-szervizelő szolgáltatást az importőr munkanapokon az alábbi címen biztosítja:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK ÚT 11. TEL: +36 30 497 8758 De. 08:30 és du. 16:00 között.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte:.....

Bejelentett hiba:.....

Hibaelhárítás módja:.....

Hibaelhárítás kelte:.....

Készülékcsere esetén a jótállás új időpontja:

SZERVIZ

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel vagy a vásárlást bizonyító számla másolatával érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényét, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A Vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, elállhat a vásárlástól és igényelheti a vételár visszafizetését!

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK ÚT 11.

www.global-export-import.eu