

## LED FÉNYVETŐ PIR MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Cikkszám:</b>   | <b>TP-FL-SMD-50W-SENSOR</b> |
| <b>Fényáram:</b>   | 4000lm                      |
| <b>Névleges teljesítmény:</b>                              | 50W                         |
| <b>Felkapcsolások száma, mielőtt a lámpa tönkre menne:</b> | >10 000                     |
| <b>Fényerő szabályozhatóság:</b>                           | nem                         |
| <b>Sugárzási szög:</b>                                     | 120°                        |
| <b>Élettartam:</b>   | 25 000 h                    |
| <b>CRI (RA):</b>   | >80                         |
| <b>Teljesítmény tényező:</b>                               | > 0,9                       |
| <b>Kezdési idő:</b>  | <1s                         |
| <b>Páratartalom:</b>                                       | +20°C: <93%                 |
| <b>Működési hőmérséklet:</b>                               | -10°C ... +40°C             |
| <b>Halogén izzóval felcserélhetőség:</b>                   | ~250W                       |
| <b>Nettó súly:</b>   | 0,47 kg                     |



### FIGYELEM!

\* **Figyelem! A termék üzembe helyezését csak szakember végezheti!**

\* Bármilyen művelet bekapcsolt tápfeszültség mellett elektromos áramütés veszélyével fenyeget! A feszültséget a főkapcsoló segítségével kell kikapcsolni!

\* Bekapcsolás előtt meg kell győződni a helyes összeszerelésről, amely kizárja a termék helytelen működését a környezet és a felhasználók veszélyeztettsége nélkül!

\* Minden a szerelvényhez kapcsolódó vezeték és elemet oly módon kell elhelyezni, hogy korlátozzuk a világítási szerelvény melegedő elemeivel való kapcsolatot, azzal történő érintkezését!

\* Semmilyen esetben sem szabad a szerelvényt vagy annak elemeit bármilyen anyaggal betakarni! Biztosítani kell a levegő szabad útját a felmelegedő részekhez!

\* Az élet- és balesetvédelmi szabályok be nem tartásáért, illetve a hibás szerelésből adódó esetleges sérülésért, a termékek károsodásáért semmilyen felelősséget nem vállalunk!


### ÚJRAFELHASZNÁLHATÓSÁG:

Az elektronikai és elektromos készülékek újra felhasználását rendeletek írják elő. (Európai WEEE Direktíva – érvényes 2005. augusztustól – EU. WEEE Előírás érvényes.)

Amikor a termék élettartama végéhez érkezett, vagy ön úgy dönt, hogy kicserélné a terméket, kérjük, gondoskodjon újrahasznosításáról ahol erre lehetőség van. Háztartási szeméttel nem lehet kidobni!

### AMENNYIBEN BÁRMILYEN PROBLÉMÁT ÉSZLEL:

Ha azt tapasztalja, hogy terméké meghibásodott, kérjük, küldje vissza a vásárlás helyére. Elektronikai részlegünk örömmel fogja Önt tájékoztatni világítási termékeinkről, de nem fog tudni tájékoztatást adni az egyedi installációra vonatkozóan.

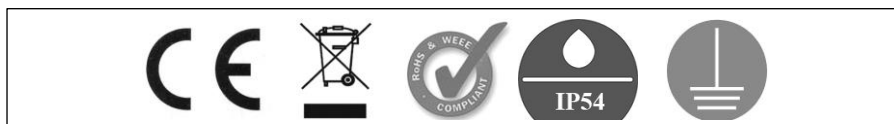

### FONTOS INFORMÁCIÓK:

Ellenőrizze a csomagolást és győződjön meg róla, hogy minden tartozék megvan, amelyet az ismertető füzet tartalmaz!

Amennyiben bármi hiányozna, lépjen kapcsolatba az áruházal, ahol a terméket vásárolta!

A termék üveget tartalmaz, összeszereléskor, felhelyezéskor, kezeléskor óvatosan kezelje, hogy megelőzze a személyek vagy a termék sérülését!

A lámpa felszerelését szakembernek kell végezni, figyelembe véve az épület és az IEE kábelezés előírásait!

Vásárlóként, illetve a termék beszerelőjeként és használójaként az Ön személyes felelőssége meggyőződni róla, hogy a termék valóban a kívánt célnak megfelelő, és eszerint kell kiválasztani a terméket! Nem megfelelő felhasználásból eredően nem áll módunkban felelősséget vállalni bármilyen veszteség, meghibásodás, vagy idő előtti elhasználódás miatt!

A termék tervezése és felépítése a megfelelő Európai szabvány irányelveinek megfelelően történt.

A hálózati feszültséget kapcsolja le, mielőtt a termék beüzemelését megkezdi, és távolítsa el a megfelelő áramkör biztosítékát, vagy a megszakítóval bontsa az áramkört!

A termék normál égésbiztonságú felületeken történő telepítésre alkalmas, pl. fa, gipszkarton, vakolt fal. Nem szerelhető könnyen gyulladó felületekre, pl. polisztirol, textil!

Mielőtt a csavarhelyek kialakítását megtenné, győződjön meg róla, hogy vannak-e a felület mögött elrejtve csövek vagy kábelek!

Ellenőrizze, hogy a rögzítés a lámpa súlyához mérten elég erős-e, és elég stabilan tudja majd tartani!

A lámpa pozicionálásánál figyelembe kell venni, hogy az izzó és a megvilágítandó felület között legalább  $\sqrt[3]{1,0 \text{ m}}$  1,0 m (1000 mm) távolság szükséges. Megfelelő távolságra szükséges elhelyezni a fénycső bármilyen gyúlékony anyagtól!

Ne rögzítse olyan felületre, amely nyirkos, frissen festett, vagy más okból elektromosan vezet (pl. fém felületek)!

A termék állandó elektromos kapcsolatot igényel, egy erre alkalma elektromos áramkör megfelelő kismegszakító védelemmel, illetve biztosítékkal ellátott.

Összekapcsoláskor bizonyosodjon meg róla, hogy a terminálok elég biztonságosan csatlakoznak, hogy a vezetéknek egyik csupaszon maradt szála sem marad kint, szigetelés nélkül!

**Amennyiben a belső LED modul, vagy annak egy része élettartamának végére ér, a készüléket le kell selejtezni!**

**A termék földvezetékét megfelelő földelt végződéshez kell csatlakoztatni!**

A termék használata nem ajánlott sem gyermekeknek, sem olyan személyeknek, akiknek érzékelési, pszichikai vagy mentális betegséggel rendelkeznek, mivel a termék biztonságos használata számukra nem garantált.

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért!

#### FONTOS:

**Amennyiben a világítóttest külső flexibilis kábele vagy bármely egysége megsérülne, a lámpát le kell selejtezni!**

Javasoljuk, az installáció során fokozott figyelemmel kísérsje az elektronikai csatlakozások kialakítását! Az installációt követően elektronikai teszt elvégzése szükséges! A teszt pontos leírása az aktuális IEE kábelezés és épület biztonsági előírások között szerepel. Kérdés esetén konzultáljon e Az elektromos kábelnél fogva ne hordozza, és ne emelje a fénycvetőt!

#### LÁMPA CSERE:

A lámpatest zárt LED modulal van szerelve, mely karbantartást nem igényel, nincs szükség és lehetőség lámpacsereére!

**Ha a lámpa élettartama végére ér, akkor a lámpát le kell selejtezni!**

#### TISZTÍTÁS:

A lámpa tisztítása kizárólag puha száraz ruhával történik. Ne használjon se vegyszert, se súrolószert!

#### ÜZEMBE HELYEZÉS:

1. Válassza ki a felszerelésre megfelelő helyet, figyelembe véve a fent megjelölt szempontokat.
2. Áramtalanítsa a hálózatot
3. Jelölje meg a felfüggesztési pontokat, és készítsse el a furatokat, a felfüggesztési technikának megfelelően. (A tiplit nem tartalmazza a csomag) A jelöléseket a diagramon láthatja.
4. A kábelek szabad végének bekötése a megfelelő IP minősített és jelölésű bekötő dobozban, EN60998-1 szabványnak megfelelő mellékelt sor 3 pólusú sorkapoccsal történjen, ami biztosítja a megfelelő csatlakozást.


L: Live- barna / piros

N: Neutral – Kék / fekete

E: Earth – Sárga / zöld



5. Helyezze a készüléket feszültség alá és tesztelje a világítóttestet!
6. Állítsa be a fénycvető fejt abba az irányba, ahogy a megvilágítandó felületnek megfelelően, és fixálja a szorítócsavarokkal.
7. Javasolt szerelési magasság maximum 5 méter

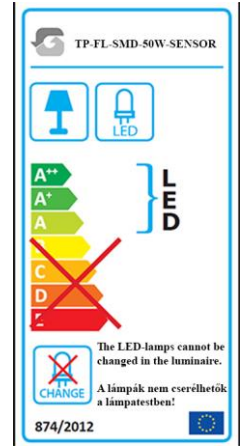

1. PIR látószög: 120°
2. PIR látótávolság: 12m
3. 1,5 min ≤ Idő beállítás ≤ 5 min

#### JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú **LED fénycvető** hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletek alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.

Szavatosság: két év.

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijávitásával kapcsolatban vita keletkezik, úgy az eladó területileg illetékes **Békéltető Testület** állásfoglalását kérjük. Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

TÍPUSSZÁM: **TP-FL-SMD-50W-SENSOR**

ELADÁS KELTE: .....

PH. ....

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító-szervizelő szolgáltatást az importőr munkanapokon az alábbi címen biztosítja:

**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK ÚT 11. TEL: +36 30 497 8758 De. 08:30 és du. 16:00 között.**

#### JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte:.....

Bejelentett hiba:.....

Hibaelhárítás módja:.....

Hibaelhárítás kelte:.....

Készülékcsere esetén a jótállás új időpontja: .....

SZERVIZ

**FIGYELEM!** A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel vagy a vásárlást bizonyító számla másolatával érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

**FIGYELEM! A Vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, elállhat a vásárlástól és igényelheti a vételár visszafizetését!**

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK ÚT 11.

[www.global-export-import.eu](http://www.global-export-import.eu)