

WP06 digitális okos óra



Használati Útmutató

Műszaki adatok

Kijelző felbontása	1.54" , 240*240 képpontos felbontás
Processzor típusa	MTK6261D
4 sávú mobil GSM	SIM kártya GSM 850/900/1800/1900MHz,GPRS/EDGE;
Akkumulátor	380mAh Lithium-ion polymer akku
Memória mérete	128M+64M, és max. 32GB SD kártya
Bluetooth támogatás:	Beépített Bluetooth 3.0 adatkapcsolat
Lépésszámláló, ülés-figyelés	Mobil telefontal kapcsolatban híváskezelés, SMS, telefonkönyv, híváslista szinkronizálás beépítve, számolja a lépést, kalória-fogyasztást, időt, és figyel a kevés mozgással töltött időt is
Beépített érzékelők	Mikrofon, hangszóró, kamera, mozgás érzékelő
Időszinkronizálás:	Dátum, idő szinkron
Egyéb szolgáltatások:	Lopás gátló funkció
Fotó készítés	Kamera 2.0 m
Méret	46*39*12mm
Súly	55 gramm
Óra nyelve	Angol
Doboz mérete	90*90*79mm
Használati utasítás	Magyar nyelvű
Tartozékok :	USB kábel , használati utasítás, doboz

A legfőbb jellemzők


- Okos óra - érintőképernyős LCD kijelzővel
- Androidos mobillal, bármilyen szolgáltató SIM kártyájával használható
- Fogadást + telefonhívást is lehet kezdeményezni az óráról
- Kártya nélkül is használható csak a mobillal-mobilon keresztül
fénykép / videó készítés / internetkapcsolat is lehetséges vele!
- Speciális szolgáltatások, mint lopásvédelem a telefonóra, ébresztő, zenelejátszás, monitoring funkció

Biztonsági figyelmeztetés

- A dokumentumban a változtatás jogát fenntartjuk
- Használat előtt az órát legalább 2 órán keresztül töltsé
- Biztonsági kód: A gyári kód 1122, ennek használatával előzheti meg, hogy illetéktelenek is hozzájussanak az Ön adataihoz
- Javasoljuk, hogy ez a kódot a saját érdekében változtassa meg

A készülék részei:

1. Hangszóró
2. Menüváltó nyomógomb (korona)
3. USB csatlakozó fedele
4. Mikrofon nyílás

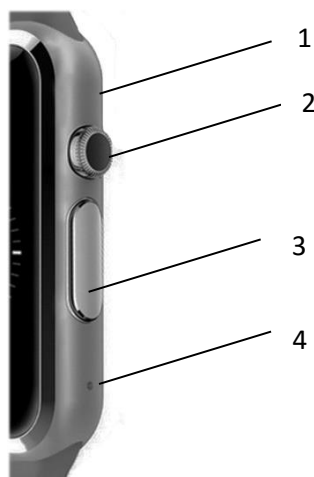

5. Kijelző
6. Kamera
7. GPS vevő

A szett tartalma:

- 1 db karóra
- 1 db USB kábel
- 1 db Doboz

Bekapcsolás l előtt ellenőrizze, hogy az óra sérülésmentes, minden tartozéka megvan-e.

Használatba vétel:

Célszerű a használat megkezdése előtt az órát teljesen feltölteni.

A órát be és kikapcsolni a korona nyomógomb hosszú megnyomásával lehet.

A készenléti üzemmódból a korona rövid megnyomásával lehet átlépni a kijelzésre. Ekkor az óra számlap jelenik meg, 3 féle számlap közül választhat.

A érintő képernyőt megérintve, megjelenik a menü, annak egy elemét megérintve mindig megjelenik a menüpont tartalma. A képernyőt balra húzva juthat mindig a következő képernyőre. Ha nem megfelelő hosszán húzza el a képernyőt, az nem vált. Javasolt min 1 cm-t húzni.

Óra képernyő beállítási eljárás: óra kijelzésekor megérinti a képernyő közepét és többszöri érintéssel beállíthatja a megfelelő számlapot.

Háttér téma beállítása: Főmenü – Phone setting- Background – saját kép kiválasztása

Telepítés - kapcsolat a mobillal

Töltse le a Sync szoftvert (pl. az Android Play Store-ból). Ehhez felhasználhatja az óra által megjelenített QR kódot is, ezt a mobilkészülék kamerájával beolvashatja. Ez az alkalmazás arra alkalmas, hogy a mobil készülék és az óra között az információkat Bluetooth kapcsolaton keresztül szinkronizálja, ez nem érinti a GPRS forgalmazást.

Ha már letöltött hasonló alkalmazást, akkor annak legfrissebb verzióját javasolt használni a megfelelő működés érdekében.

A Sync szoftver telepítése és használata

Töltse le a megfelelő alkalmazást és telepítse annak utasításai szerint a mobiltelefonra.

A már telepített alkalmazást a telefonon állítsa be úgy, hogy a program a háttérben is fusson, és a Bluetooth kapcsolaton keresztül a beérkező üzeneteket így szinkronizálni tudja az órával. (Sync ON ,notify application). Ezek az értesítések lehetnek a beérkező SMS-ek, telefonhívások stb.

Figyelem: Ne állítsa le a mobilon a Bluetooth notify (értesítés) szolgáltatását, mert ez érinti a mobil és óra kapcsolatát.

Bluetooth kapcsolat

Telefonról – órára történő beállítás:

- Phone setting-Bluetooth ON-Search for devices- klikkeljen a megjelent eszközre, ha megvan az óra, OK (yes)-paired done, párosítva.

Ha a telefon kérdést tesz fel: Phone book request (telefonkönyv szinkronizálás) választhatja a Yes-t az azonnali, vagy remind me again – későbbi szinkronizálást.

Figyelem: A szinkronizálás csak akkor történhet meg, ha a megfelelő Sync alkalmazás már telepítve van, és a Bluetooth kapcsolat működik. Ha a szinkronizálás sikeres volt, a mobil kijelzőjén megjelenik a megfelelő üzenet.

Óráról telefonra történő beállítás

- Bluetooth menü- Power on – Search – kattintás a megjelenő eszközre(mobilra), hasonlóan az előző ponthoz.

Akkumulátor kezelése

A lemerült akkumulátort mindig töltsse fel. A készülék alacsony akkufesz. esetén mindig kikapcsol, ilyenkor, ha lehetséges azonnal töltsse fel.

Ha a készülék túl gyorsan lemerül, ellenőrizze a töltési időt. A teljes feltöltéshez min. 2 óra szükséges.

Ha a készüléket SIM kártyával használja, akkor figyeljen a megfelelő térerőre, mert a gyenge térerő is magasabb akkufogyasztást eredményez.

Ha a töltés nem megfelelő: Ellenőrizze az akkut, ennek élettartama néhány év, ezután cserélni szükséges. Ha nincs megfelelő töltés, akkor a töltőt ki kell cserélni.

Az óra alapszolgáltatásai:

- Időkijelzés
- Ébresztés
- Naptár
- Számológép
- Fájl kezelés
- Hangfájlok lejátszása - helyi tárolóról, vagy a mobilról
- Témák beállítása

Speciális szolgáltatások:

Megjegyzés: Az óra és téma beállításoknál szüksége lehet a jelszóra,, a gyári jelszó 1122

Pedometer:/ lépésszámláló használata: A lépés-számláló eltárolja a mért adatokat pl. kalória felhasználás, eltelt idő stb. Ha át szeretné váltani a kijelzésre az órát, csak nyomja meg a power(korona) gombot,, a háttérben a program fut tovább.

Sleep monitor/Alvásfigyelő program: Rögzíti az alvás közben végzett mozgásokat, ebből lehet következtetni az alvsn minőségére.

Sitting monitor/ Ülésfigyelő program: Figyelmeztet a túl hosszú ülve történő munkavégzésre, a javasolt beállítandó idő 1 óra.



Az alábbi típusú és gyártási számú **WP06 okos óra** hibamentes működéséért a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő két év.

TÍPUSSZÁM:WP06.....

ELADÁS KELTE:

PH.

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizelő szolgáltatást a **GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT.** Biztosítja, az alábbi címen:

Budapest XV., Székely Elek u. 11. Tel: + 36 30 497 8758

Nyitva tartás: hétfő - péntek, 9.00 - 15.00

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes Békéltető testület.állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte:.....

Bejelentett hiba:

A hiba oka:

Hibaelhárítás módja:

Hibaelhárítás kelte:

A kijavítás dátumától a meghosszabbított jótállás új határideje:

SZERVIZ

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11. TEL.: +36 30 497 8758

Származási ország: Kína

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére!

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés történt, amelynek időpontja:

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó a javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét!

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET állásfoglalását kérjük.

Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!



IMPORTŐR,/ FORGALMAZÓ:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

www.global-export-import.eu